

## Isoliermatten

Artikelnummer: 204401/2/3/4

### Produktbeschreibung / Anwendung

#### Beschreibung

- Geschlossener Bodenbelag mit glatter oder profilierter Oberfläche
- Unterseite rutschhemmend angeraut
- Korrosionsfest gegen UV-Licht und beständig gegen die meisten Laugen und Säuren
- Voll durchgefärbter Bodenbelag aus 100% Kautschuk
- Wirkt lärmdämmend
- Lose verlegbar
- Widersteht Druck und mechanischen Belastungen
- Einfach zu reinigen



#### Anwendung

- Geeignet für trockene Arbeitsbereiche
- Ideale Sicherheitsmatte bei Arbeiten mit elektrischer Hochspannung
- Arbeitsplatzmatte als Boden- sowie als Werkbankbelag einsetzbar


#### Hinweis!

Die Länge der Zuschnitte beträgt maximal 10 m. Die empfohlene Arbeitsspannung beträgt 36.000 Volt.

### Technische Daten

|                                    |  |                    |
|------------------------------------|--|--------------------|
| <b>Artikelbezeichnung:</b>         | Isoliermatte   |                    |
| <b>Material:</b>                   | Natur-Kautschuk  |                    |
| <b>Farbe:</b>                      | Hellgrau, gerieft  | Art.-Nr. 204401/02 |
|                                    | Hellgrau, glatt  | Art.-Nr. 204403/04 |
| <b>Stärke:</b>                     | ca. 4 mm   |                    |
| <b>Breite:</b>                     | 1 m  |                    |
| <b>Länge:</b>                      | Zuschnitte betragen max. 10 m  |                    |
| <b>Gewicht:</b>                    | ca. 6,4 kg/m <sup>2</sup>  |                    |
| <b>Härte:</b>                      | > 65 ± 5 Shore A   |                    |
| <b>Prüfung:</b>                    | Klasse 4 IEC 61111:2002,<br>geprüft durch die Elektronische Prüfanstalt EVPÜ |                    |
| <b>Empfohlene Arbeitsspannung:</b> | 36.000 Volt  |                    |
| <b>Prüfspannung:</b>               | 40.000 Volt  |                    |
| <b>Stehspannung:</b>               | 50.000 Volt  |                    |
| <b>Lieferform:</b>                 | Rolle  | Art.-Nr. 204401/03 |
|                                    | Zuschnitt  | Art.-Nr. 204402/04 |

## Eigenschaften

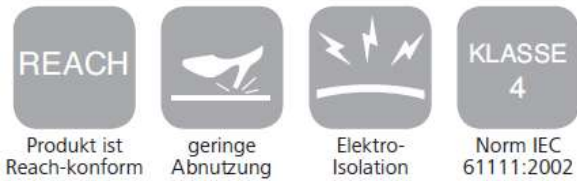

## Verlegehinweise und Reinigungstipps

- Hilfsmittel, die zum Verlegen gebraucht werden: Teppichmesser und Zollstock/Bandmaß
- Der Bodenbelag muss nicht verklebt oder fixiert werden
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass- bzw. Trockensauger ideal geeignet, aber auch normales Abspritzen mit Wasser oder einfaches Abfegen sind einfache und schnelle Reinigungsarten

## ■ Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.